



Kasutus- ja liigutusalad

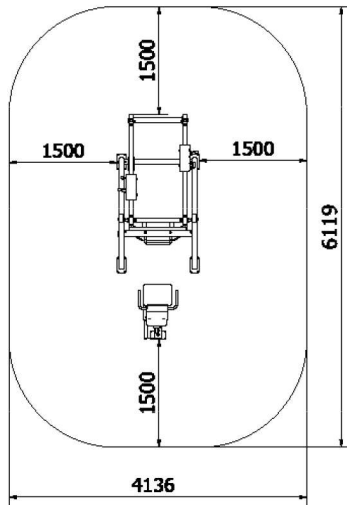

Sihtlihased



Alus




1. Näiteks tehismuru või muudetav ohutus platvorm max 40 mm
2. Betooni seadme all min. 120 mm
3. Maapinna külmaisolatsioon - paksus maapinna järgi

Tehnilised andmed

Pikkus 3000 mm
Laius 1500 mm
Paksus 120-150 mm

- Maapinna külmaisolatsioon
- Armatuurivarraste paigaldamine
- Kuivamise aeg peab olema piisav

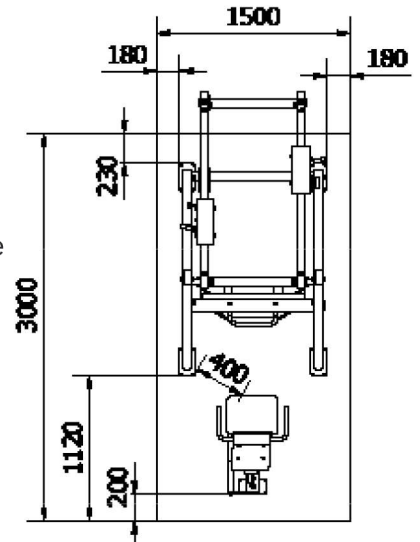

Toote tehnilised andmed

Pikkus	3120 mm
Laius	1140 mm
Kõrgus	1770 mm
Seadme kaal	425 kg
Kasutaja pikkus	+ 140 cm
Vanus	+ 14
Ohutusala	23 m ²
Alus	betooni
Standard	EN16630
Tootmisriik	Soome
Metallosad	teras
Torude jämedus	3-6 mm
Kate ja viimistlus	tsink- ja pulbervärvitud

Detailid

- Tõhus ja ohutu treeningvarustus
- Muudetav raskus
- Reguleeritav iste
- Hooldusvabad kuullaagrid
- 75 -165 kg (2 x raskust)
- Toote standardvärv on RAL 5012 (sinine), Lisatasu eest on saadaval RAL 1017 (kollane), 3020 (punane), 6018 (roheline) ja 7036 (hall)

Oluline info

Paigaldussügavus
Omnigymi seadmed:
Betoonaluse ülemine pind
maapinnaga tasa või max -40 mm
kasutatava pinnamaterjali jaoks

