



Kasutus-ja liigutusalad

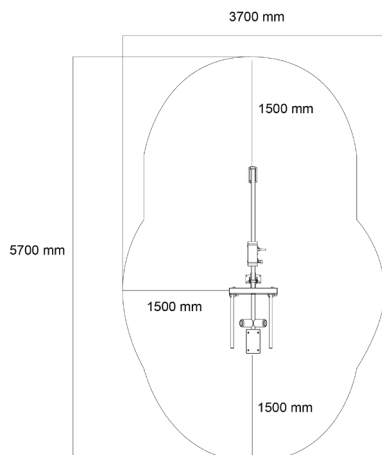

Sihtlihased




Alus



1. Näiteks tehismuru või muudetav ohutus platvorm max 40 mm
2. Betoon seadme all min. 120 mm
3. Maapinna külmaisolatsioon - paksus maapinna järgi

Aluse tehnilised andmed

- Pikkus 3000 mm
Laius 1000 mm
Paksus 120-150 mm
- Maapinna külmaisolatsioon
 - Armatuurivarraste paigutamine
 - Kuivamisaeg peab olema piisav

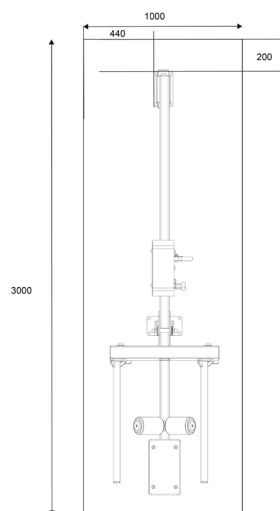

Toote tehnilised andmed

Pikkus	2680 mm
Laius	690 mm
Kõrgus	930 mm
Seadme kaal	179,60 kg
Kasutaja pikkus	+ 140 cm
Vanus	+ 14
Ohutusala	16,7 m2
Alus	Betoon või Line X vineerist teistsaldatav platvorm
Standard	EN16630
Tootjariik	Soome
Metalliosad	Teras
Liikuvad osad	Roostevaba teras
Metalli paksus	3-6 mm
Viimistlus	Tsink- ja pulbervärv, elektropoleerimine

Detailid

- Efektne ja turvaline treeningseade
- Muudetavad raskused
- Muudetava kõrgusega iste
- Hooldusvabad roostevabad kuullaagrid
- 17,5-80kg treeningraskus, samm 2,5 kg, 1x raskuspakk
- Toote standardvärv RAL 5012 (sinine), RAL 1017 (kollane), 3020 (punane), 6018 (roheline), 7036 (hall). Lisatasu eest on saadaval teised RAL värvid

Võimalik paigaldada ka teisaldatavale platvormile

Oluline info

Paigaldus sügavus. Betoonaluse ülemine pind maapinnaga tasa või max ca 40 mm kasutatava pinnamaterjali jaoks