



Kasutus-ja liigutusala

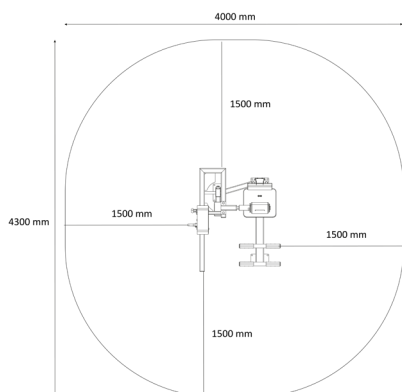

Sihtlihased




Alus



1. Näiteks tehismuru või muudetav ohutus platvorm max 40 mm
2. Betoon seadme all min. 120 mm
3. Maapinna külmaisolatsioon - paksus maapinna järgi

Aluse tehnilised andmed

- Pikkus 2500 mm
Laius 1000 mm
Paksus 120-150 mm
- Maapinna külmaisolatsioon
 - Armatuurivarraste paigutamine
 - Kuivamisaeag peab olema piisav

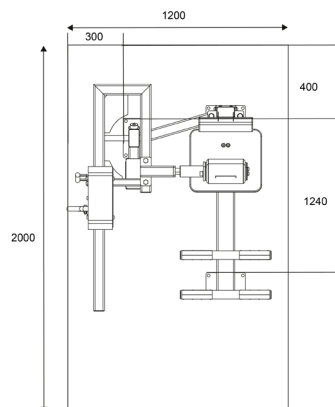

Toote tehnilised andmed

Pikkus	1265mm
Laius	1080 mm
Kõrgus	1245 mm
Seadme kaal	165 kg
Kasutaja pikkus	+ 140 cm
Vanus	+ 14
Ohutusala	15,7 m2
Alus	Betoon teisedatav platvorm
Standard	EN16630
Tootmisriik	Soome
Metallosad	Teras
Liikuvad osad	Roostevaba teras
Metalli paksus	3-6 mm
Kate ja viimistlus	Tsink- ja pulbervärv, elektropoleerimine

Detailid

- Efektne ja turvaline treeningseade
- Muudetavad raskused
- Muudetava kõrgusega iste
- Hooldusvabad roostevabad kuullaagrid
- 12,5-70kg treeningraskus, samm 2,5 kg, 1x raskuspakk
- Toote standardvärv RAL 5012 (sinine), RAL 1017 (kollane), 3020 (punane), 6018 (roheline), 7036 (hall). Lisatasu eest on saadaval teised RAL värvid
- Võimalik paigaldada ka teisedatavale platvormile

Oluline info

Paigaldus sügavus.
Betoonaluse ülemine pind maapinnaga tasa või max ca 40 mm kasutatava pinnamaterjali jaoks