



Kasutus- ja liigutusalad

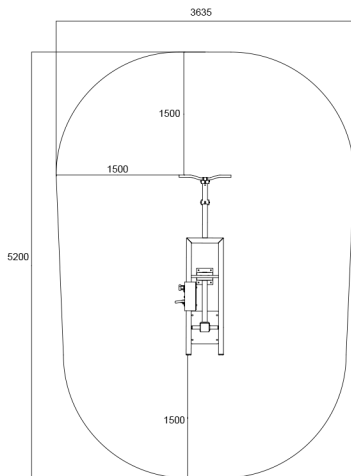

Sihtlihased



Alus



1. Näiteks tehismuru või muudetav ohutus platvorm max 40 mm
2. Betoon seadme all min. 120 mm
3. Maapinna külmaisolatsioon - paksus maapinna järgi


Tehnilised andmed

Pikkus 2500 mm

Laius 1000 mm

Paksus 120-150 mm

- Maapinna külmaisolatsioon
- Armatuurivarraste paigutamine
- Kuivamisaja peab olema piisav

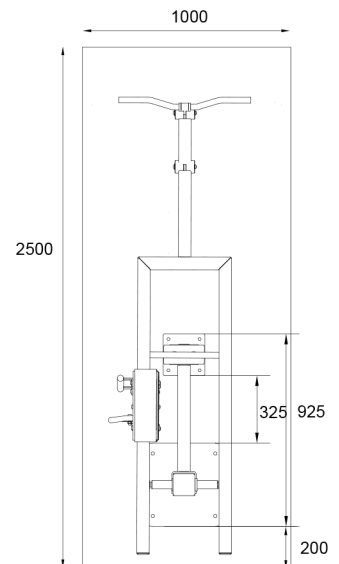

Toote tehnilised andmed

Pikkus	2195 mm
Laius	675 mm
Kõrgus	1430 mm
Seadme kaal	143,2 kg (1 x raskus)
Kasutaja pikkus	+ 140 cm
Vanus	+ 14
Ohutusala	18 m
Alus	betoon
Standard	EN16630
Tootmisriik	Soome
Metallosad	teras
Torude jämedus	3-6 mm
Kate ja viimistlus	tsink- ja pulbervärvitud

Detailid

- Tõhus ja ohutu treeningvarustus
- Hooldusvabad kuullaagrid
- Reguleeritav koormus
- 15-47.5 kg (1 x raskus)
- 12.5-82.5 kg (2 x raskust)
- Toote standardvärv on RAL 5012 (sinine), Lisatasu eest on saadaval RAL 1017 (kollane), 3020 (punane), 6018 (roheline) ja 7036 (hall)

Oluline info

Paigaldussügavus
Omnigymi seadmed:
Betoonaluse ülemine pind
maapinnaga tase või max -40 mm
kasutatava pinnamaterjali jaoks.

