



Kasutus- ja liigutusalad

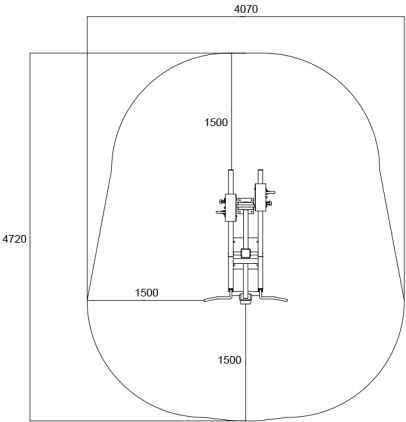

Sihtlihased




Alus



- Näiteks tehismuru või muudetav ohutus platvorm max 40 mm
- Betoon seadme all min. 120 mm
- Maapinna külmaisolatsioon - paksus maapinna järgi

Tehnilised andmed

Pikkus 2500 mm
Laius 1000 mm
Paksus 120-150 mm
Maapinna külmaisolatsioon
Armatuurivarraste paigutamine
Kuivamisaeag peab olema piisav

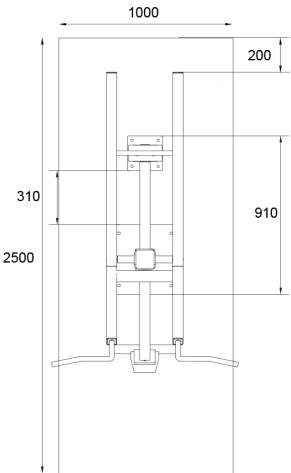

Toote tehnilised andmed

Pikkus	1690 mm
Laius	1070 mm
Kõrgus	1575 mm
Seadme kaal	185,6 kg (1 x raskus)
	223,6 kg (2 x raskust)
Kasutaja pikkus	+ 140 cm
Vanus	+ 14
Ohutusala	15,64 m2
Alus	betoon
Standard	EN16630
Tootjamaa	Soome
Metallosad	teras
Torude jämedus	3-6 mm
Viimistlus	Tsink- ja pulbervärvitud

Detailid

- Reguleeritav koormus
- Hooldusvabad kuullaagrid
- 10-50 kg (1 raskus)
- 20-100 kg (2 raskust)
- Toote standardvärv on RAL 5012 (sinine), Lisatasu eest on saadaval RAL 1017 (kollane), 3020 (punane), 6018 (roheline) ja 7036 (hall)

Oluline info

Paigaldussügavus
Omnigymi seadmed:
Betoonaluse ülemine pind
maapinnaga tasa või max -40 mm
kasutatava pinnamaterjali jaoks.

