


OG10 KÜKIPINK

TOOTEJUHEND



Lihaserühmad



TOOTE OMADUSED

- Tõhusad ja ohutud treeningvahendid
- Reguleeritav koormus:
 - 20-90 kg (2 x raskus)
 - 5 kg raskusesamm
- Roostevaba terasest kaaluvarred ja käepidemed
- Reguleeritav algkõrgus
- Hooldusvaba
- Saab paigaldada liikuvale platvormile

VÄRVIVALIKUD

Toode on standardvarustuses saadaval RAL Classic värvitoonides: RAL 5012 (sinine), RAL 3020 (punane), RAL 6018 (roheline), RAL 1017 (kollane) ja RAL 7024 (hall).



Teised RAL-värvid on saadaval lisatasu eest.

OG10 KÜKIPINK

MÕÖTMED

Pikkus	2055 mm
Laius	930 mm
Kõrgus	1880 mm
Seadme kaal	227 kg (2 x raskus)

MATERJAL

Metallosad	Teras
Liikumisvars	Roostevaba teras
Toru tugevus	3-6 mm
Kattelahendus	Tsinkimine ja pulbervärvimine
	Elektropoleerimine

RIIK / STANDARD

Tootjariik	Soome
Standard	EN16630

ALUSPIND

A. Betoon	Pinnakinnitus betoonile
B. Platvorm	Paigaldatud liikuvale platvormile

ALUS

Näiteks: kunstmuru või vormitav turvaplatvorm


Betoon vähemalt 120 mm seadmete all

Maapinna külmumisvastane isolatsioon, paksus sõltub maapinnast

Tarnekomplekti kuulub juhend:

paigaldusjuhised, hooldus- ja kasutusinfo.

Kontakt: info@omnigym.com

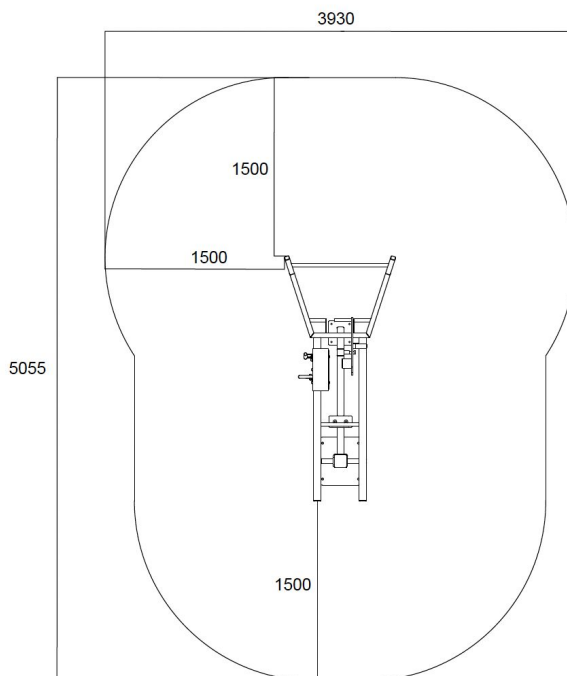

EN16630

3.3.2026