

# OG24 ÜLATÕMBEPINK

## TOOTEJUHEND



Lihaserühmad



### TOOTE OMADUSED

- Tõhusad ja ohutud treeningvahendid
- Reguleeritav koormus:
  - 10-100 kg (2 x raskus)
  - 2,5 kg raskusesamm
- Roostevaba terasest kaaluvarred ja käepidemed
- Reguleeritav iste (kõrgus)
- Hooldusvaba
- Saab paigaldada liikuvale platvormile

### VÄRVIVALIKUD

Toode on standardvarustuses saadaval RAL Classic värvitoonides: RAL 5012 (sinine), RAL 3020 (punane), RAL 6018 (roheline), RAL 1017 (kollane) ja RAL 7024 (hall).



Teised RAL-värvid on saadaval lisatasu eest.

# OG24 ÜLATÕMBEPINK

## MÕÕTMED

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Pikkus      | 1990 mm             |
| Laius       | 1055 mm             |
| Kõrgus      | 1845 mm             |
| Seadme kaal | 198 kg (2 x raskus) |

## MATERJAL

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Metallosad    | Teras                         |
| Liikumisvars  | Roostevaba teras              |
| Toru tugevus  | 3-6 mm                        |
| Kattelahendus | Tsinkimine ja pulbervärvimine |
|               | Elektropoleerimine            |

## RIIK / STANDARD

|            |         |
|------------|---------|
| Tootjariik | Soome   |
| Standard   | EN16630 |


## ALUSPIND

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| A. Betoon   | Pinnakinnitus betoonile           |
| B. Platvorm | Paigaldatud liikuvale platvormile |

## ALUS

Näiteks: kunstmuru või vormitav turvaplatvorm  
Betoon vähemalt 120 mm seadmete all  
Maapinna külmumisvastane isolatsioon, paksus sõltub maapinnast

Tarnekomplekti kuulub juhend:  
paigaldusjuhised, hooldus- ja kasutusinfo.  
Kontakt: [info@omnigym.com](mailto:info@omnigym.com)

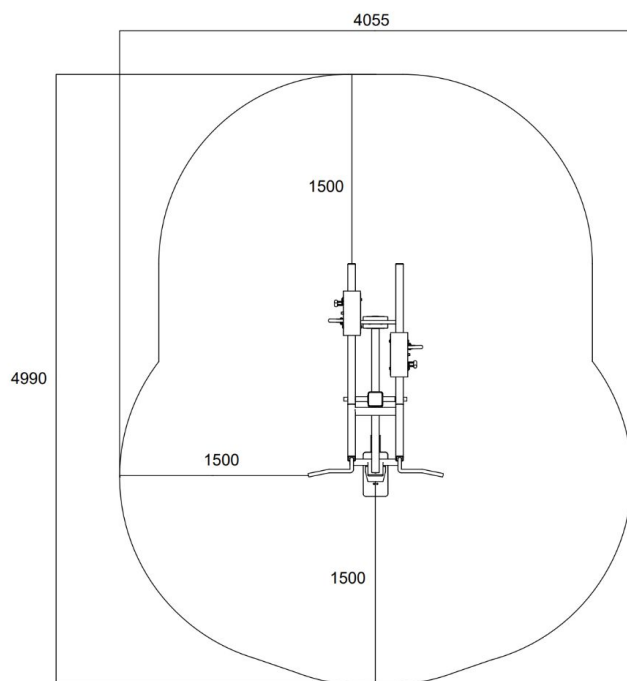

**EN16630**

3.3.2026