

OG72 BIITSEPSITÕMME ISTUDES

TOOTEJUHEND



Lihasrühmad



TOOTE OMADUSED

- Tõhusad ja ohutud treeningvahendid
- Reguleeritav koormus:
 - 10-50 kg (1 x raskus)
 - 2,5 kg raskusesamm
- Reguleeritav iste (kõrgus)
- Roostevaba terasest kaaluvarred ja käepidemed
- Hooldusvaba
- Saab paigaldada liikuvale platvormile

VÄRVIVALIKUD

Toode on standardvarustuses saadaval RAL Classic värvitoonides: RAL 5012 (sinine), RAL 3020 (punane), RAL 6018 (roheline), RAL 1017 (kollane) ja RAL 7024 (hall).



Teised RAL-värvid on saadaval lisatasu eest.

OG72 BIITSEPSITÕMME ISTUDES

MÕÕTMED


Pikkus	1460 mm
Laius	1260 mm
Kõrgus	970 mm
Seadme kaal	190 kg (1 x raskus)

MATERJAL

Metallosad	Teras
Liikumisvars	Roostevaba teras
Toru tugevus	3-6 mm
Kattelahendus	Tsinkimine ja pulbervärvimine
	Elektropoleerimine

RIIK / STANDARD

Tootjariik	Soome
Standard	EN16630

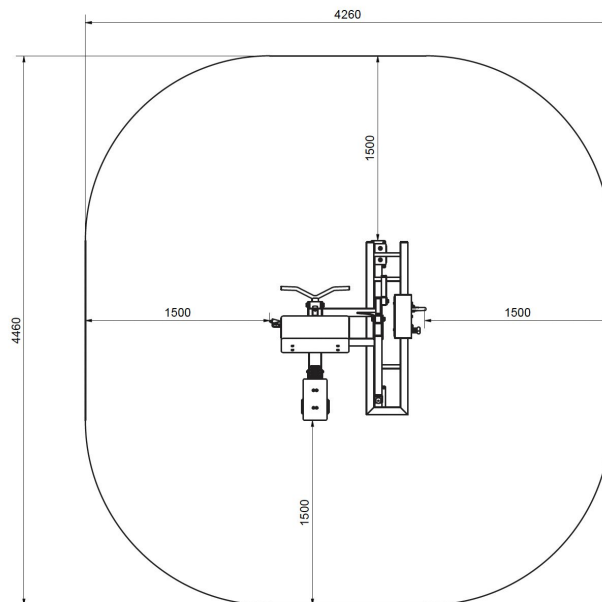

ALUSPIND

A. Betoon	Pinnakinnitus betoonile
B. Platvorm	Paigaldatud liikuvale platvormile

ALUS

Näiteks: kunstmuru või vormitav turvaplatvorm

Betoon vähemalt 120 mm seadmete all

Maapinna külmumisvastane isolatsioon, paksus sõltub maapinnast

Tarnekomplekti kuulub juhend:

paigaldusjuhised, hooldus- ja kasutusinfo.

Kontakt: info@omnigym.com



EN16630

3.3.2026