


OG8o TRIITSEPSITÕMME

TOOTEJUHEND



Lihasrühmad



TOOTE OMADUSED

- Tõhusad ja ohutud treeningvahendid
- Reguleeritav koormus:
 - 10-60 kg (1 x raskus)
 - 2,5 kg raskusesamm
- Roostevaba terasest kaaluvarred ja käepidemed
- Hooldusvaba
- Saab paigaldada liikuvale platvormile

VÄRVIVALIKUD

Toode on standardvarustuses saadaval RAL Classic värvitoonides: RAL 5012 (sinine), RAL 3020 (punane), RAL 6018 (roheline), RAL 1017 (kollane) ja RAL 7024 (hall).



Teised RAL-värvid on saadaval lisatasu eest.

OG8o TRIITSEPSITÕMME

MÕÕTMED


Pikkus	2320mm
Laius	635 mm
Kõrgus	1960 mm
Seadme kaal	158 kg (1 x raskus)

MATERJAL

Metallosad	Teras
Liikumisvars	Roostevaba teras
Toru tugevus	3-6 mm
Kattelahendus	Tsinkimine ja pulbervärvimine
	Elektropoleerimine

RIIK / STANDARD

Tootjariik	Soome
Standard	EN16630

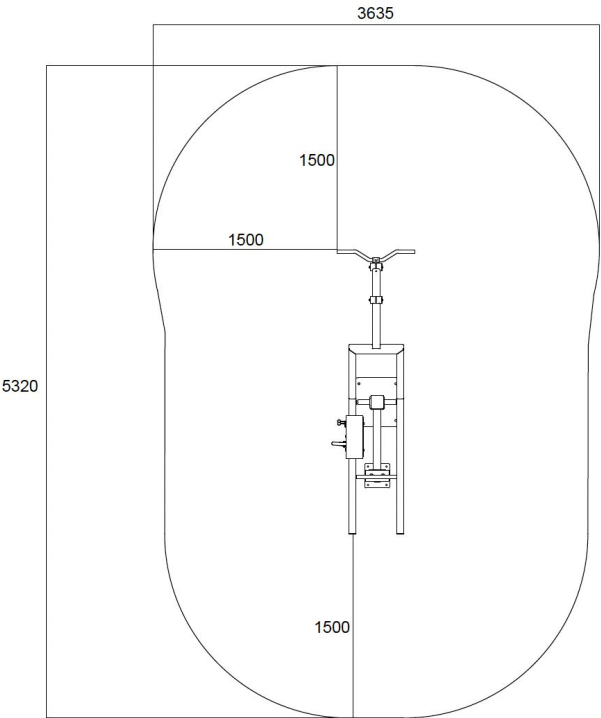

ALUSPIND

- A. Betoon Pinnakinnitus betoonile
- B. Platvorm Paigaldatud liikuvale platvormile

ALUS

Näiteks: kunstmuru või vormitav turvaplatvorm

Betoon vähemalt 120 mm seadmete all

Maapinna külmumisvastane isolatsioon, paksus sõltub maapinnast

Tarnekomplekti kuulub juhend:

paigaldusjuhised, hooldus- ja kasutusinfo.

Kontakt: info@omnigym.com



EN16630

3.3.2026