

OG95 JALA- JA LÕUATÕSTE PINK

TOOTEJUHEND



Lihasrühmad

TOOTE OMADUSED

- Tõhusad ja ohutud treeningvahendid
- Must struktuurne haardekang
- Roostevaba terasest kaaluvarred ja käepidemed
- Hooldusvaba
- Saab paigaldada liikuvale platvormile

VÄRVIVALIKUD

Toode on standardvarustuses saadaval RAL Classic värvitoonides: RAL 5012 (sinine), RAL 3020 (punane), RAL 6018 (roheline), RAL 1017 (kollane) ja RAL 7024 (hall).



Teised RAL-värvid on saadaval lisatasu eest.

OG95 JALA- JA LÕUATÕSTE PINK

MÕÕTMED

Pikkus	1550 mm
Laius	960 mm
Kõrgus	2272 mm
Seadme kaal	167 kg

MATERJAL

Metallosad	Teras
Toru tugevus	3-6 mm
Kattelahendus	Tsinkimine ja pulbervärvimine

RIIK / STANDARD

Tootjariik	Soome
Standard	EN16630

ALUSPIND


Betoon	Paigaldus süvavundamile
Platform	Installed on a movable safety platform

ALUS

Maksimaalne vaba langemise kõrgus 1199 mm. Turvaala peab olema varustatud lööki leevendava aluspinnaga, nagu muru, kunstmuru + pehmendus (22 mm) või turvaplaadid (40 mm).

Betoonkiht seadme all vähemalt 120 mm. Külmarkerke isolatsioon, paksus vastavalt pinnasele.

Tarnekomplekti kuulub juhend:
paigaldusjuhised, hooldus- ja kasutusinfo.
Kontakt: info@omnigym.com

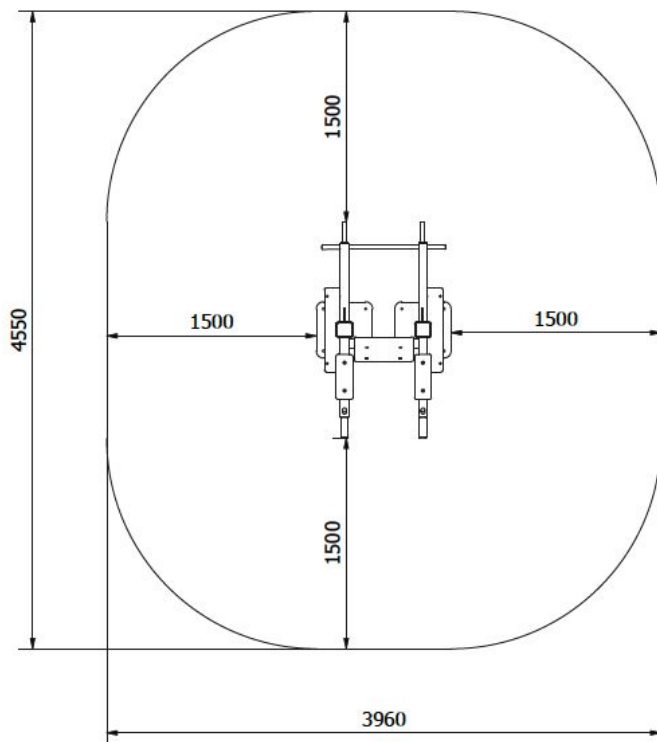

EN16630

3.3.2026