

OGC7 KEREPINK

TOOTEJUHEND



Lihaserühmad



TOOTE OMADUSED

- Tõhusad ja ohutud treeningvahendid
- Must struktuurne haardekang
- Ergonoomilise kujuga seljatugi
- Jalarauad kolme erineva kõrgusega
- Roostevaba terasest kaaluvarred ja käepidemed
- Hooldusvaba
- Saab paigaldada liikuvale platvormile

VÄRVIVALIKUD

Toode on standardvarustuses saadaval RAL Classic värvitoonides: RAL 5012 (sinine), RAL 3020 (punane), RAL 6018 (roheline), RAL 1017 (kollane) ja RAL 7024 (hall).



Teised RAL-värvid on saadaval lisatasu eest.

OGC7 KEREPINK

MÕÕTMED

Pikkus	3840 mm
Laius	1135 mm
Kõrgus	1500 mm
Seadme kaal	149 kg

MATERJAL

Metallosad	Teras
Toru tugevus	3-6 mm
Kattelahendus	Tsinkimine ja pulbervärvimine

RIIK / STANDARD

Tootjariik	Soome
Standard	EN16630

PAIGALDUSALUSED

- A. Betoon Pinnakinnitus betoonile
- B. Platvorm Paigaldatud liikuvale platvormile

ALUSPIND

Näiteks: kunstmuru või vormitav turvaplatvorm


Betoon vähemalt 120 mm seadmete all

Maapinna külmumisvastane isolatsioon, paksus sõltub maapinnast

Tarnekomplekti kuulub juhend:

paigaldusjuhised, hooldus- ja kasutusinfo..

Kontakt: info@omnigym.com

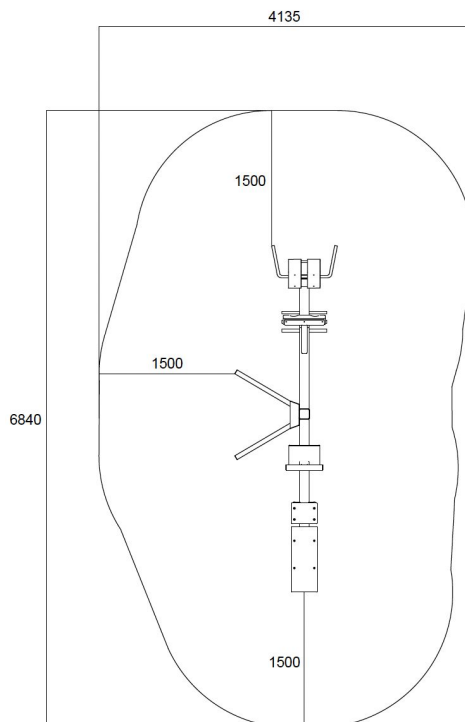

EN16630

3.3.2026