


OGFA24 VABA JUURDEPÄÄSUGA ÜLATÕMBEPINK

TOOTEJUHEND



Lihasarühmad



TOOTE OMADUSED

- Tõhusad ja ohutud treeningvahendid
- Reguleeritav koormus:
 - 10-100 kg (2 x raskus)
 - 2,5 kg raskusesamm
- Roostevaba terasest kaaluvarred ja käepidemed
- Hooldusvaba
- Saab paigaldada liikuvale platvormile

VÄRVIVALIKUD

Toode on standardvarustuses saadaval RAL Classic värvitoonides: RAL 5012 (sinine), RAL 3020 (punane), RAL 6018 (roheline), RAL 1017 (kollane) ja RAL 7024 (hall).



Teised RAL-värvid on saadaval lisatasu eest.

OGFA24 VABA JUURDEPÄÄSUGA ÜLATÕMBEPINK

MÕÕTMED

Pikkus	1720 mm
Laius	1070 mm
Kõrgus	1575 mm
Seadme kaal	178 kg (2 x raskus)

MATERJAL

Metallosad	Teras
Liikumisvars	Roostevaba teras
Toru tugevus	3-6 mm
Kattelahendus	Tsinkimine ja pulbervärvimine Elektropoleerimine

RIIK / STANDARD

Tootjariik	Soome
Standard	EN16630


ALUSPIND

A. Betoon	Pinnakinnitus betoonile
B. Platvorm	Paigaldatud liikuvaile platvormile

ALUS

Näiteks: kunstmuru või vormitav turvaplatvorm
Betoon vähemalt 120 mm seadmete all
Maapinna külmumisvastane isolatsioon, paksus sõltub maapinnast

Tarnekomplekti kuulub juhend:
paigaldusjuhised, hooldus- ja kasutusinfo.
Kontakt: info@omnigym.com

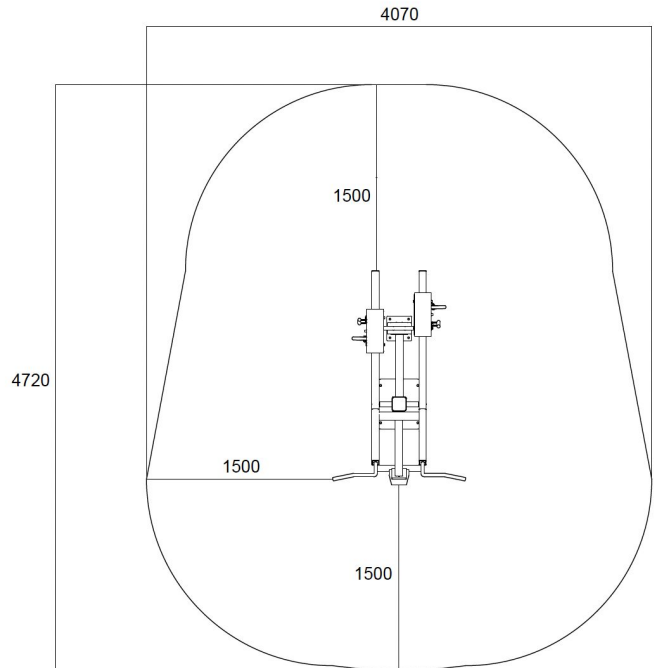

EN16630

3.3.2026