


OGPB₃₀₀ HÜPPEPINK 30

TOOTEJUHEND

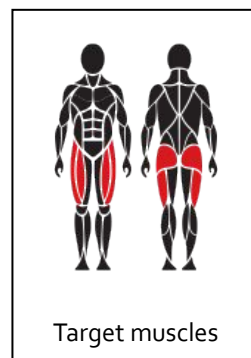

TOOTE OMADUSED

- Tõhusad ja ohutud treeningvahendid
- Libisemisvastane pind
- Hooldusvaba
- Saab paigaldada liikuvale platvormile

VÄRVIVALIKUD

Toode on standardvarustuses mustas RAL 7021 värvitoonis

OGPB₃₀₀ HÜPPEPINK 30

MÕÕTMED

Pikkus	595 mm
Laius	750 mm
Kõrgus	300 mm
Seadme kaal	35 kg

MATERJAL

Metallosad	Teras
Toru tugevus	3-6 mm
Kattelahendus	Tsink ja pulbervärvimine
Pinnalahendus	Polüuretaankate

RIIK / STANDARD

Tootjariik	Soome
Standard	EN16630



ALUSPIND

- | | |
|-------------|---------------------------------|
| A. Betoon | Pinnakinnitus betoonile |
| B. Platvorm | Paigaldus liikuvale platvormile |

ALUS

Näiteks: kunstmuru või vormitav turvaplatvorm
Betoon vähemalt 120 mm seadmete all
Maapinna külmumisvastane isolatsioon, paksus sõltub maapinnast

Tarnekomplekti kuulub juhend:
paigaldusjuhised, hooldus- ja kasutusinfo.
Kontakt: info@omnigym.com

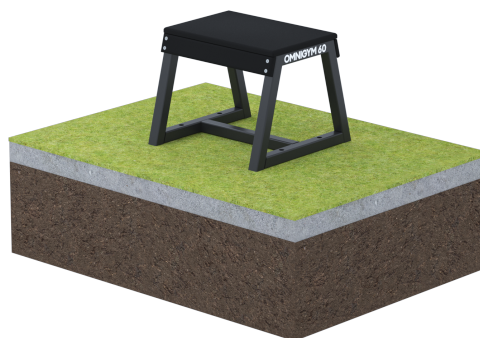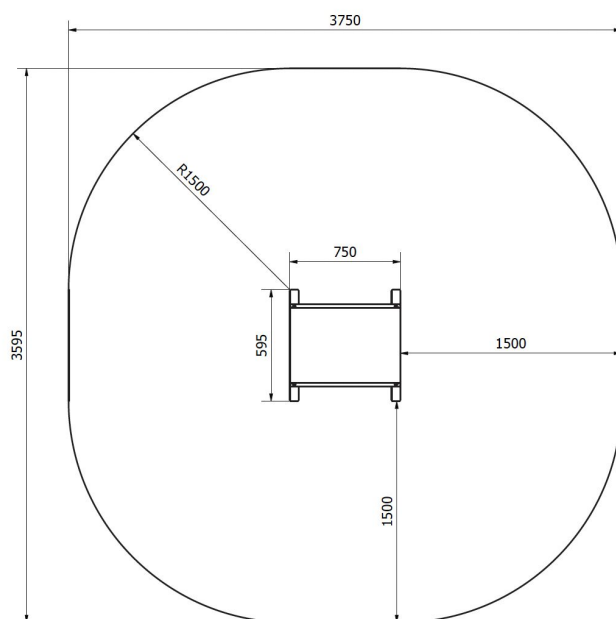

EN16630

3.3.2026