


OGPB750 HÜPPEPINK 75

TOOTEJUHEND

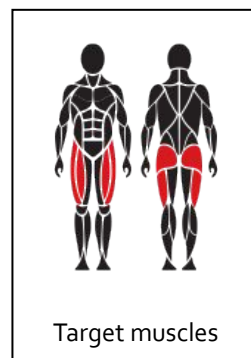

TOOTE OMADUSED

- Tõhusad ja ohutud treeningvahendid
- Libisemisvastane pind
- Hooldusvaba
- Saab paigaldada liikuvale platvormile

VÄRVIVALIKUD

Toode on standardvarustuses mustas RAL 7021 värvitoonis

OGPB750 HÜPPEPINK 75

MÕÕTMED

Pikkus	835 mm
Laius	750 mm
Kõrgus	750 mm
Seadme kaal	50 kg

MATERJAL

Metallosad	Teras
Toru tugevus	3-6 mm
Kattelahendus	Tsink ja pulbervärvimine
Pinnalahendus	Polüuretaankate

RIIK / STANDARD

Tootjariik	Soome
Standard	EN16630

ALUSPIND

- A. Betoon Pinnakinnitus betoonile
- B. Platvorm Paigaldus liikuvale platvormile

ALUS

Näiteks: kunstmuru või vormitav turvaplatvorm



Betoon vähemalt 120 mm seadmete all

Maapinna külmumisvastane isolatsioon, paksus sõltub maapinnast

Tarnekomplekti kuulub juhend:

paigaldusjuhised, hooldus- ja kasutusinfo.

Kontakt: info@omnigym.com

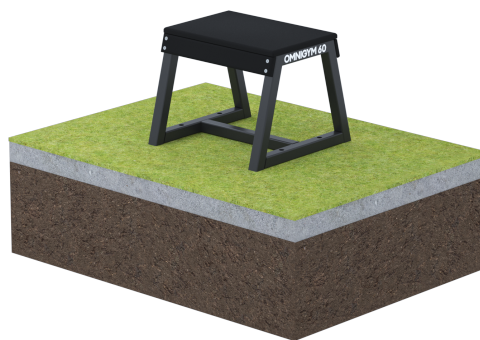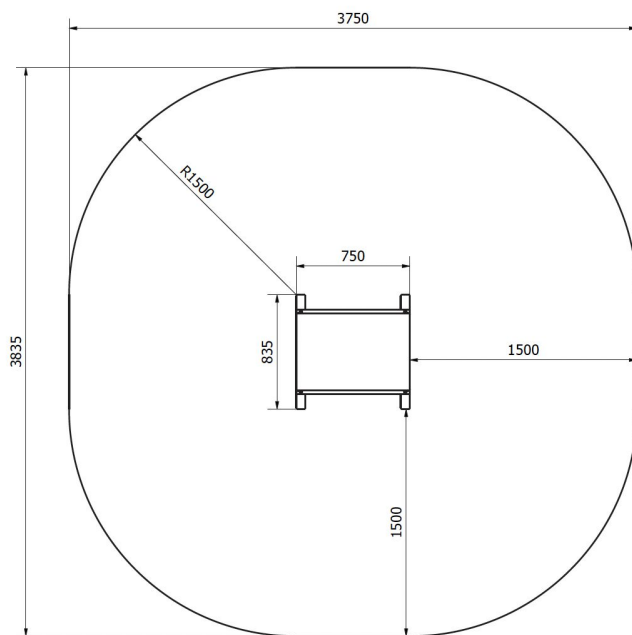

EN16630

3.3.2026