



SL24 Ülatõmbemasin

Välistingimustes kasutatavad treeningseadmed

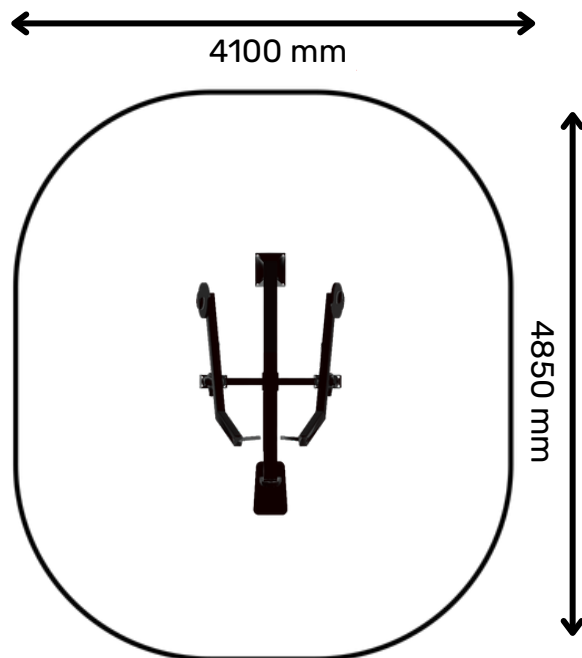

Treeningala



Raam

- Terasprofiil 3-4mm
- Kuumtsingitud ja pulbervärvitud
- Hooldusvabad roostevabast terasest rull-laagrid
- Line-x kattega istmed ja seljatoed
- Fikseeritud raskus (kliendi soovil 10-20kg)

Standardvärvid

- Liikuvad osad ja raskused RAL7024 TUME HALL
- Kõik RAL-Classic värvid on valikulised

Standard EN16630:2015

Sihtrühm +140 cm

Paigaldus

- Paigaldamine betoonalusele/vineerplaadile
- TÄHELEPANU! Vajalik on külmakindel isolatsioon

Pikkus

1850 mm

Laius

1070 mm

Kõrgus

1810 mm