


SL41 Õlapink

Välistingimustes kasutatavad treeningseadmed

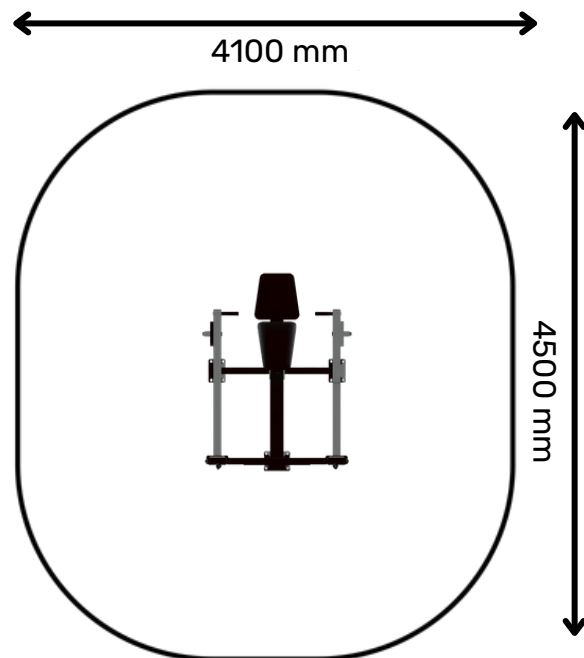

Raam

- Terasprofiil 3-4mm
- Kuumtsingitud ja pulbervärvitud
- Hooldusvabad roostevabast terasest rull-laagrid
- Line-x kattega istmed ja seljatoed
- Fikseeritud raskus (kliendi soovil 2,5-10kg)

Standardvärvid

- Liikuvad osad ja raskused RAL7024 TUME HALL
- Kõik RAL-Classic värvid on valikulised

Standard EN16630:2015

Sihtrühm +140 cm

Paigaldus

- Paigaldamine betoonalusele/vineerplaadile
- TÄHELEPANU! Vajalik on külmakindel isolatsioon

Pikkus

1490 mm

Laius

1080 mm

Kõrgus

1170 mm